

# BIO METALLILÕIKE ÕLI


Multifunktsionaalne metallilõike õli, mis annab suurepärase tulemuse ja silmapaistva korrosioonikaitse ning tagab seadmete pika eluea ja suurepärase pinnaviimistluse.

## Omadused:

- Suurepärase emulgeerimise võime
- Suurepärase korrosiooni kaitse
- Stabiilne emulsioon
- Kuluefektiivne kasutus
- Kombineeritud tõhusalt EP (extreme pressure) lisanditega
- Vaba nitrititest, fenoolidest, kloorist ja PTBBA-st

## Füüsikalised omadused:

- Tihedus: 0.932 g/cm<sup>3</sup>
- Biolagunevus: OECD 301 >95 %
- Kontsentraat:  
Stabiilsus 0°C juures: Stabiilne vedelik  
Stabiilsus 40°C juures: Stabiilne vedelik
- Emulsioon:  
Väljanägemine: Hea, piimjas  
Korrosioonikaitse IP 287: 2.0 %  
pH: 9.3-9.5

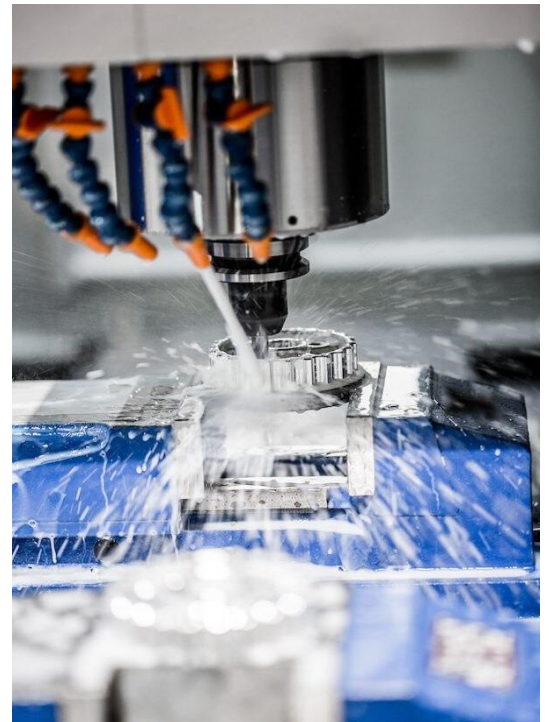

## Kasutusjasoovitav lahendus:

- Treimine, freesimine ja puurimine 3-5 %
- Keermestamine 5-7 %
- Sügavate aukude puurimine 7-10 %



Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kergete eemaldada. Loputada veel kord.

**AS BaltOil** Männi 10, Roiu, Kastre vald, 62122 Tartumaa, Eesti.

Kesk tee 9, Aaviku, Rae vald, 75301 Harjumaa

Info tel. +372 730 1700, [baltoil@baltoil.ee](mailto:baltoil@baltoil.ee), [www.baltoil.ee](http://www.baltoil.ee)